

Westbo Classic


EN-13240 geprüft 15a B-VG
DINplus/2. BImSchV erfüllt, VKF

Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig


raumluftabhängig
RRF 40 10 2377




Farbvarianten

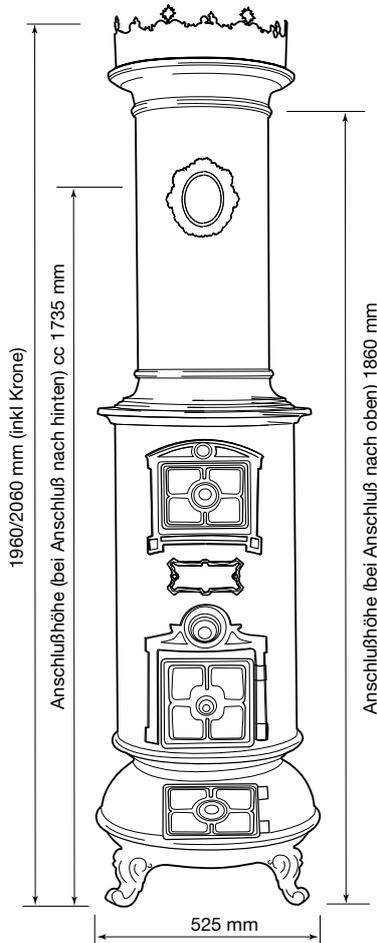

Abstände zur brennbaren Wand

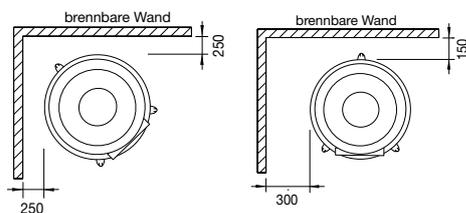

Funktionsweise der Luftzirkulation

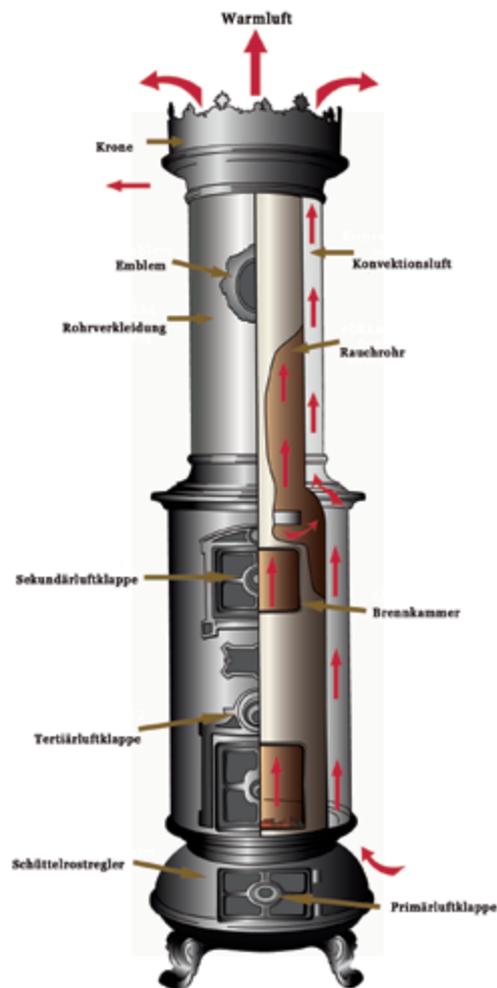

Technische Daten

Nennwärme	7,0 kW	Gewicht	240 kg
Wirkungsgrad	81 %	Anschluß	Ø 130 nach oben, hinten
Partikel	31 g/m ³	Nutzungsbereich	4-8 kW
Mittlere Abgastemperatur	281 °C	Feuerung	Naturholz getrocknet
Abgasmassenstrom	5,92 g/s	Brennholzlänge	37 cm
Mindestförderdruck	12 pa	Lieferumfang	Aschekasten, Handschuhe

Wahlmöglichkeiten
 Farbe: schwarz-metallic lackiert; Emaille: schwarz-matt, altweiß, royalgrün, vermontblau, bordeauxrot
 Wärmespeichermodul: 40 kg Olivin Stein
 Anschluß: Adapter zur Justierung des Anschlußwinkels nach hinten